

Racorduri flexibile apa

Infiintata in anul 1963, TUCAI se afla astazi in topul companiilor producatoare de racorduri flexibile la nivel mondial. Pozitia puternica a companiei TUCAI de pe piata racordurilor flexibile este datorata reputatiei, experientei si culturii inovative. Calitatea racordurilor Tucai este certificata atat de indeplinirea stanardelor internationale ISO 9001: 2008, cat si de certificari existente in toata lumea, Tucai implicandu-se activ in procesul de elborare a normelor din domeniu.



Racord flexibil apa TAQ



Caracteristici:

Diametru exterior: 12 mm (G)

Diametru interior: 8 mm (F)


Debit: 29 l/min (la presiune 3 bari)

Raza de curbura minima: 30 mm

Presiune de lucru: 10 bari

Temperatura: 90°C

Autorizat pentru apa potabila

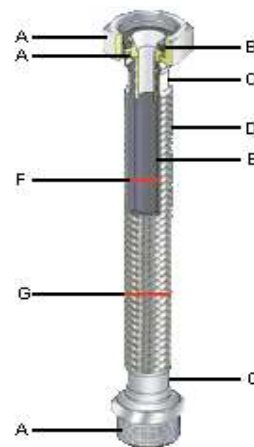

- A. Alama nichelata
- B. Garnitura EPDM
- C. Otel inoxidabil AIS 304
- D. Impletitura otel inoxidabil AIS 304
- E. EPDM

Dimensiuni	Filet	Lungime (cm)
1/2" - 1/2"	int-int	30
		40
		50
		60
		80
		100
		120
		150
1/2" - 1/2"	int-ext	30
		40
		50
		60
		80
		100
3/8" - 1/2"	int-ext	30
		40
		50
		60
		80
3/8" - 3/8"	int-ext	30
		40
		50
		60
		80
		100



Racord flexibil apa TAQ GRIF

Dimensiuni	Lungime
1/2" - M10x1-L37	30
	40
	50
	60
	80
	100
1/2" - M10x1-L17	30
	40
	50
	60
	80
3/8" - M10x1-L37	40
	50
	60
3/8" - M10x1-L17	40
	50
	60



Racord hidrofor EXTRA TWIST Tucai

Produs din polietilena gofrata de inalta densitate (PEHD) cu olandeze de alama si acoperit cu impletitura din inox, racordul EXTRA TWIST este extraflexibil si nu se obtureaza. Astfel se mentine un debit optim, fara restrictii. A fost proiectat atat pentru hidrofoare cat si pentru boilere, pompe, apometre, sisteme de incalzire si sisteme de filtrare a apei.



Caracteristici

Extraflexibil - nu se obtureaza, asigura debit constant
 Rezistent la chimicale - acizi, agenti alcalini, saruri si solventi
 Antibacterian - uilizare in contact cu apa potabila
 Rezistenta indelungata in timp
 Greutate scazuta

Dimensiune	Filet	Lungime (cm)	Diametru		Debit	Raza min. curbura	Presiune de lucru	Temp.
			interior	exterior				
3/4" - 3/4"	int-ext	50	19 mm	25 mm	120 l/min	35 mm	16 bar	90°C
1" - 1"		50	26 mm	32 mm	200 l/min	45 mm		
1" - 1"		60						

Racord flexibil apa TAQ SUPER

Caracteristici:

Diametru exterior: 17 mm
 Diametru interior: 13 mm
 Debit: 70 l/min (la presiune 3 bari)
 Raza de curbura minima: 45 mm
 Presiune de lucru: 10 bari
 Temperatura: 90°C
 Autorizat pentru apa potabila



Dimensiune	Filet	Lungime
3/4" - 3/4"	int-int	40
		50
		60

Racord inox hidrofor cu cot RIVER CODO

Fiind destinat montarii pe hidrofoare, racordul RIVER CODO, este certificat pentru apa potabila.



Dimensiune	Filet	Lungime (cm)	Diametru		Debit	Raza min. curbura	Presiune de lucru	Temp.
			interior	exterior				
3/4" - 3/4"	int-ext	50	19 mm	27 mm	120 l/min	80 mm	12 bar	90°C
1" - 1"		50	25 mm	33 mm	200 l/min	100 mm	10 bar	
1" - 1"		60						

Racord pentru baterie extractabil

Caracteristici
 Lungime: 1500 mm
 Filet interior: 1/2" conic, material alama
 Filet exterior: M15x1, material alama
 Invelis polimer - rezistent la UV, rezistent la coroziune
 Rezistent la chimicale si produse de curatenie de uz casnic
 Utilizare silentioasa

